



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 548 574 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92120133.1

(51) Int. Cl.⁵: H05B 3/34

(22) Anmeldetag: 26.11.92

(30) Priorität: 23.12.91 DE 4142774

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.06.93 Patentblatt 93/26

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB SE

(71) Anmelder: I.G. Bauherin GmbH
elektro-technische Fabrik
W-6466 Gründau-Rothbergen(DE)

(72) Erfinder: Michelmann, Jochen
Jossaweg 13
W-6460 Gelnhausen(DE)
Erfinder: Hilmer, Josef
Friedrichstrasse 4
W-6466 Gründau 2(DE)

(74) Vertreter: Müller-Wolff, Thomas, Harwardt
Neumann,
Patent- und Rechtsanwälte Scheerengasse 2
W-5200 Siegburg (DE)

(54) Flächenheizelement und Verfahren zu seiner Herstellung.

(57) Die Erfindung betrifft ein Flächenheizelement, insbesondere für Sitzheizungen im Kfz-Bereich, bestehend aus im wesentlichen parallel angeordneten Heizdrähten, die an ihren Enden und/oder Umlenkstellen mit Stromzuführungsleitern elektrisch verbunden sind und die in ein überwiegend textiles Grundmaterial eingebettet sind. Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem Flächenheizelement der eingangs genannten Art eine Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit und der Korrosionsstabilität an den Kontaktstellen zwischen Heiz- und Kontaktleiter zu erreichen, damit die Nachteile der mangelnden Flexibilität und der Inhomogenität zu beseitigen, wobei einer erhöhte Sicherheit gegen Veränderung des elektrischen Widerstandes in der Kontaktfläche und damit ein erhöhter Schutz gegen örtliche Überhitzung ermöglicht wird. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die Heizleiter (1) als Schußfaden sinusförmig über Maschenfäden (2) eines gewirkten Grundmaterials verlaufen und zumindest an den Maxima der Amplituden in die Maschen des textilen Grundmaterials eingebunden sind, wobei die Stromzuführungsleiter (3) als Kontaktleiter (4) an den sich gegenüberliegenden Rapportkanten (59) rechtwinklig zur Sinusachse angeordnet sind und jeder Heizleiter (1) mit dem Kontaktleiter (3) elektrisch leitend verbunden ist.

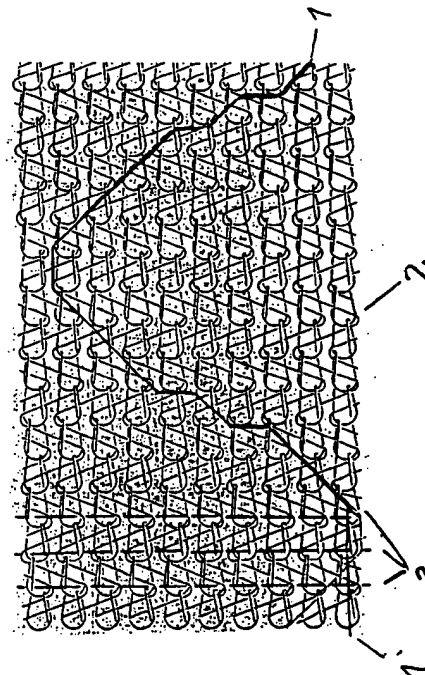


FIG. 1

EP 0 548 574 A2

Die Erfindung betrifft ein Flächenheizelement, insbesondere für Sitzheizungen im Kfz-Bereich, bestehend aus im wesentlichen parallel angeordneten Heizdrähten, die an ihren Enden und/oder Umlenkstellen mit Stromzuführungsleitern elektrisch verbunden sind und die in ein überwiegend textiles Grundmaterial eingebettet sind.

Ein Flächenheizelement der eingangs genannten Art ist aus der DE-OS 29 48 047 bekannt. Dabei handelt es sich um ein Gewebe mit Kettfäden aus Isoliermaterial und Schußfäden aus elektrisch leitendem Draht, die zusammen ein Widerstands- oder Heizgitter bilden. Die Schußfäden sind aus einzelnen abgelenkten Drähten hergestellt, deren Enden miteinander zu einer Parallelschaltung verbunden sind. Die Parallelschaltung erfolgt über feste Anschlußelemente wie Kabelschuhe, angeschweißte Blechlaschen oder dgl., so daß das beschriebene Widerstands- oder Heizgitter in seinem Anwendungsbereich auf starre bzw. halbstarre Elemente beschränkt ist.

Bei einer flexiblen Anordnung der Heizdrähte besteht die Gefahr, daß sich die Berührungsflächen zwischen Heizleiter und Kontaktleiter verschieben und damit der elektrische Widerstand zwischen den Leitern sich verändert. Dies kann in der Folge zu einer örtlichen Überhitzung oder sogar zu einem Schmelzen einzelner Heizleiterdrähte führen, wodurch der elektrische Leitungskreis unterbrochen wird. In manchen Fällen besteht auch die Gefahr von Kurzschlüssen, die zu noch höheren Überhitzungen führen.

Bei der Verwendung verschiedener Materialien von Heizleiter und Kontaktleiter bestehen ferner mechanische und elektro-chemische Probleme, denen man durch geeignete Maßnahmen begegnen muß. So besteht durch den häufigen Temperaturwechsel Korrosionsgefahr, insbesondere bei Kombinationen zwischen unedlen und edlen Metallen und solchen, die ein unterschiedliches Korrosionspotential aufweisen. Ein Korrosionsangriff schwächt die Verbindungsqualität und ändert den Widerstandswert, so daß sowohl die mechanische als auch die stromabhängige Belastbarkeit der Verbindungsstelle stark herabgesetzt wird.

Die mechanische Belastbarkeit ist insbesondere bei solchen Flächenheizelementen kritisch, die aus Materialien unterschiedlichen mechanischen Verhaltens zusammengesetzt sind. So ist es üblich, unterschiedliche Materialien für das Grundgewebe und den Heizleiter zu verwenden, die sich unter mechanischer Belastung sehr inhomogen verhalten. Sofern die Kettfäden aus Isoliermaterial und die Schußfäden aus Stahldraht bestehen, werden relativ komplizierte Web- bzw. Wirkverfahren eingesetzt, um eine zuverlässige Einbindung der Heizleiter in das Grundgewebe zu gewährleisten. Dennoch ist die Flexibilität der damit hergestellten Flächenheizelemente stark eingeschränkt, was insbesondere bei der Verwendung für Sitzheizungen im Kfz-Bereich nachteilig ist.

chenheizelemente stark eingeschränkt, was insbesondere bei der Verwendung für Sitzheizungen im Kfz-Bereich nachteilig ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei einem Flächenheizelement der eingangs genannten Art eine Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit und der Korrosionsstabilität an den Kontaktstellen zwischen Heizleiter und Kontaktleiter zu erreichen und damit die beschriebenen Nachteile der mangelnden Flexibilität und der Inhomogenität zu beseitigen, wobei eine erhöhte Sicherheit gegen Veränderungen des elektrischen Widerstandes in der Kontaktfläche und damit ein erhöhter Schutz gegen örtliche Überhitzung ermöglicht wird.

Darüber hinaus soll ein Verfahren zur kontinuierlichen Fertigung von Flächenheizelementen, insbesondere von PKW-Sitzbezügen entwickelt werden, das mechanisch einfacher und auch bei komplizierten Strukturen des Grundgewirke zuverlässiger arbeitet.

Diese Aufgabe wird durch die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmalen gelöst.

Es hat sich gezeigt, daß ein Heizleiter, der vorzugsweise aus Kohlefasern besteht derart durch die Maschen des Grundgewirke geführt werden kann, daß er eine konstante Berührungsfläche mit den Kontaktleitern bildet und sogar bei erhöhter mechanischer Belastung gegen die Kontaktleiter durch ein Zusammenziehen der Maschen angepreßt wird.

Für die überraschende Wirkung eines aus Kohlefasern bestehenden Kohlefadens im Gewirke eines Flächenheizelementes ist nicht allein die erhöhte Zugfestigkeit des Kohlefadens selbst verantwortlich. Es mußte erst für eine besondere Einbindung des Kohlefasermaterials in das Grundgewebe gesorgt werden, um die bekannten Eigenschaften des Kohlefasermaterials, wie z.B. erhöhte Zugfestigkeit und verbesserte Korrosionsbeständigkeit im Verbund mit einem Flächenheizelement zu nutzen. Wenn nämlich die Kohlefasern nach der bisher üblichen Verbindungstechnik in ein Flächenheizelement eingebracht werden, besteht die Gefahr, daß sich die gute Stromleitfähigkeit der Kohlefasern bei einer örtlichen Überhitzung noch stärker auswirken, weil Kohlefasern bekanntlich gleichzeitig ein schlechter Wärmeleiter sind. Mit dem erfindungsgemäßen Flächenheizelement ist es erstmalig gelungen, Kohlefasern als Teil des Grundmaterials in dieses einzuwirken, so daß ein vollständig neuer Materialaufbau entsteht.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können die Kohlefasern direkt vom Kettbaum einer Wirkmaschine oder vom Gatter abgenommen werden und mit dem maschenbildenden Faden zu einem homogenen Gewirke verbunden werden. Die Kohlefasern bilden dabei als Heizfäden den verbindenden Faden zwischen den Maschen und verlaufen

fen rechtwinklig zur Maschenreihe von Masche zu Masche.

In Höhe einer Kontaktleiste kreuzen die Heizleiter aus Kohlefasern die Kontaktleiter im rechten Winkel und werden durch die darüberliegenden Maschen gegen die Kontaktleiter angepreßt. Dadurch entsteht ein homogenes Heizelement mit besonders hoher Flexibilität, das auch unter mechanischen Belastungen einen stets gleichbleibenden Widerstandsbeiwert aufweist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele erläutert.

Es zeigen

Figur 1 Ausschnitt aus dem erfindungsgemäßen Flächenheizelement in Draufsicht;

Figur 2 Verlauf der in ein Grundgewirke eingebundenen Heizleiter aus Kohlefasern im Bereich der Kontaktleiter.

Das Flächenheizelement besteht aus einer Vielzahl parallel laufender Maschenfäden 2 in die ein Heizleiter 1 sinusförmig eingelegt ist. Im Bereich der Stromzuführungsleiter 3 kreuzt der Heizleiter 1 die Kontaktleiste 4, wobei die Maschen aus textilem Gewebe über die Stromzuführungsleiter 3 gelegt sind und diese gegen den Heizleiter 1 anpressen.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der Kontaktbereich durch eine vermehrte Maschenbildung verstärkt. Dies kann sowohl durch Maschen aus Textilmaterial als auch durch Maschen aus einem Faden Kohlestoff-Fasern erzielt werden, wobei im letzten Fall ein Kohlenstoff-Fasergeflecht in der Kontaktzone entsteht.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren des Einwirkens eines Heizleiters in ein textiles Grundgewirke lassen sich die bisherigen Probleme bei der Herstellung von Flächenheizelementen erfolgreich lösen. Die Elastizität des Elementes läßt sich durch die Wahl des geeigneten Garnes und der Anzahl der Maschen bzw. der Maschenweite innerhalb weiter Grenzen erreichen.

Wie aus Figur 2 ersichtlich, sind die Stromzuführungsleiter 3 als Kontaktleiste 4 an den sich gegenüberliegenden Rapportkanten im rechten Winkel zum Verlauf des Heizleiters 1 angeordnet. Die in Richtung des Heizleiters 1 anliegenden Maschen bilden ein Maschenstäbchen, das sich auch über die Kontaktleiste 4 hinweg erstreckt. Man erkennt, daß bei einem Zusammenziehen der Maschen der Heizleiter 1 aus Kohlefasern gegen die Stromzuführungsleiter 3 bzw. Kontaktleiter angepreßt werden.

Bei dem in Figur 1 dargestellten Gewirk kann anstelle eines Heizleiters aus Stahldraht auch ein Kohlefasern im Teilschuß eingewirkt werden. In Figur 2 sind die Kohlefasern im Kurzschuß über

mindestens zwei Maschenstäbchen des Grundmaterials in dieses eingewirkt. Es ist auch möglich, Kohlefasern zur Verbesserung der Kontaktierung im Voll- oder Magazinschußverfahren mit dem Grundgewirke zu verbinden.

Bei der in Figur 2 dargestellten Bindungsart in der Kontaktierungsleiste handelt es sich um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, bei dem sowohl Kohlefasern als auch Stahldraht bzw. Stahlfilament als Heizdraht verwendet werden können. Diese liegen dann im rechten Winkel zum Vollschoß bzw. Magazinschoß in der Masche und werden von dieser an den Kontaktleiter angepreßt. Das Herstellungsverfahren geschieht auf üblichen Wirkmaschinen, die an den Kontaktstellen nach dem Prinzip des "versetzten Stehfadens" arbeiten.

Um ein homogenes Flächenheizelement mit Kohlefasermaterial herzustellen, sollten die Heizdrähte in den Maschenstäbchen verlaufen. Es ist auch möglich, die einzelnen Fasern eines Heizdrahtes getrennt durch die Maschenstäbchen zu führen, wodurch eine noch festere und dichtere Einbindung in das Grundgewirke erfolgt.

25 — Patentsprüche

1. Flächenheizelement, insbesondere für Sitzheizungen im Kfz-Bereich, bestehend aus im wesentlichen parallel angeordneten Heizdrähten, die an ihren Enden und/oder Umlenkstellen mit Stromzuführungsleitern elektrisch verbunden sind und die in ein überwiegend textiles Grundmaterial eingebettet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizleiter (1) als Schußfaden sinusförmig über Maschenfäden (2) eines gewirkten Grundmaterials verlaufen und zumindest an den Maxima der Amplituden in die Maschen des textilen Grundmaterials eingebunden sind, wobei die Stromzuführungsleiter (3) als Kontaktleiste (4) an den sich gegenüberliegenden Rapportkanten (5) rechtwinklig zur Sinusachse angeordnet sind und jeder Heizleiter (1) mit jedem Kontaktleiter (3) elektrisch leitend verbunden ist.
2. Flächenheizelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Heizleiter (1) durch die Maschen des Grundgewirkes geführt und an die Kontaktleiter angepreßt wird.
3. Flächenheizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Heizleiter (1) rechtwinklig zur Maschenreihe von Masche zu Masche verläuft und die Kontaktleiter (3) im rechten Winkel kreuzt und von den darüberliegenden Ma-

- schenfäden an den Kontaktleiter (3) angepreßt wird.
4. Flächenheizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 5
daß als Heizleiter (1) ein Filament aus Kohlefasern verwendet wird, wobei die Kohlefaser im Teilschuß oder im Kurzschuß in das Grundmaterial eingewirkt ist. 10
 5. Flächenheizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 15
daß die Kontaktleiter (3) aus Kohlefaser-Material bestehen, wobei an den Rapportkanten das Grundmaterial durch vermehrte Maschenbildung verstärkt ist.
 6. Flächenheizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 20
daß im Bereich der Kontaktleiste (4) das Grundmaterial aus Kohlenstoff-Fasern mit einem klebstoffhaltigen Material beschichtet oder durch eine zusätzliche Abdeckung befestigt ist.
 7. Verfahren zur Herstellung eines Flächenheizelementes nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 25
daß beim Wirken des Grundmaterials ein Heizleiter aus einzelnen oder gebündelten Kohlefasern im Teilschuß oder im Kurzschuß über 30
mindestens zwei senkrecht zur Maschenreihe verlaufende Maschenstäbchen gelegt werden.
 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 35
daß die Kohlefasern zur Kontaktierung im Grundmaterial und/oder in den Kontaktleisten im Voll- oder Magazinschußverfahren eingewirkt werden. 40
 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 45
daß im Kontaktierungsbereich der Kohlefasern mit den Kontaktierungsdrähten die Kohlefasern in das Grundgewirke nach dem Prinzip des "versetzten Stehfadens" eingelegt werden, wobei die aus den Kohlenfasern bestehenden Heizleiter in den zu den Maschenreihen senkrecht verlaufenden Maschenstäbchen liegen. 50
 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 55
daß der Heizleiter beim Teilschuß in mindestens drei Maschen von parallel angeordneten Maschenfäden (2) eingelegt wird.
 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

daß im Bereich der Kontaktleiste (4) als Schußfäden metallische und/oder Kohlefäden verwendet werden, die ein Metall/Kohlenstoffgeflecht mit den Stromzuführungsleitern (3) bilden.

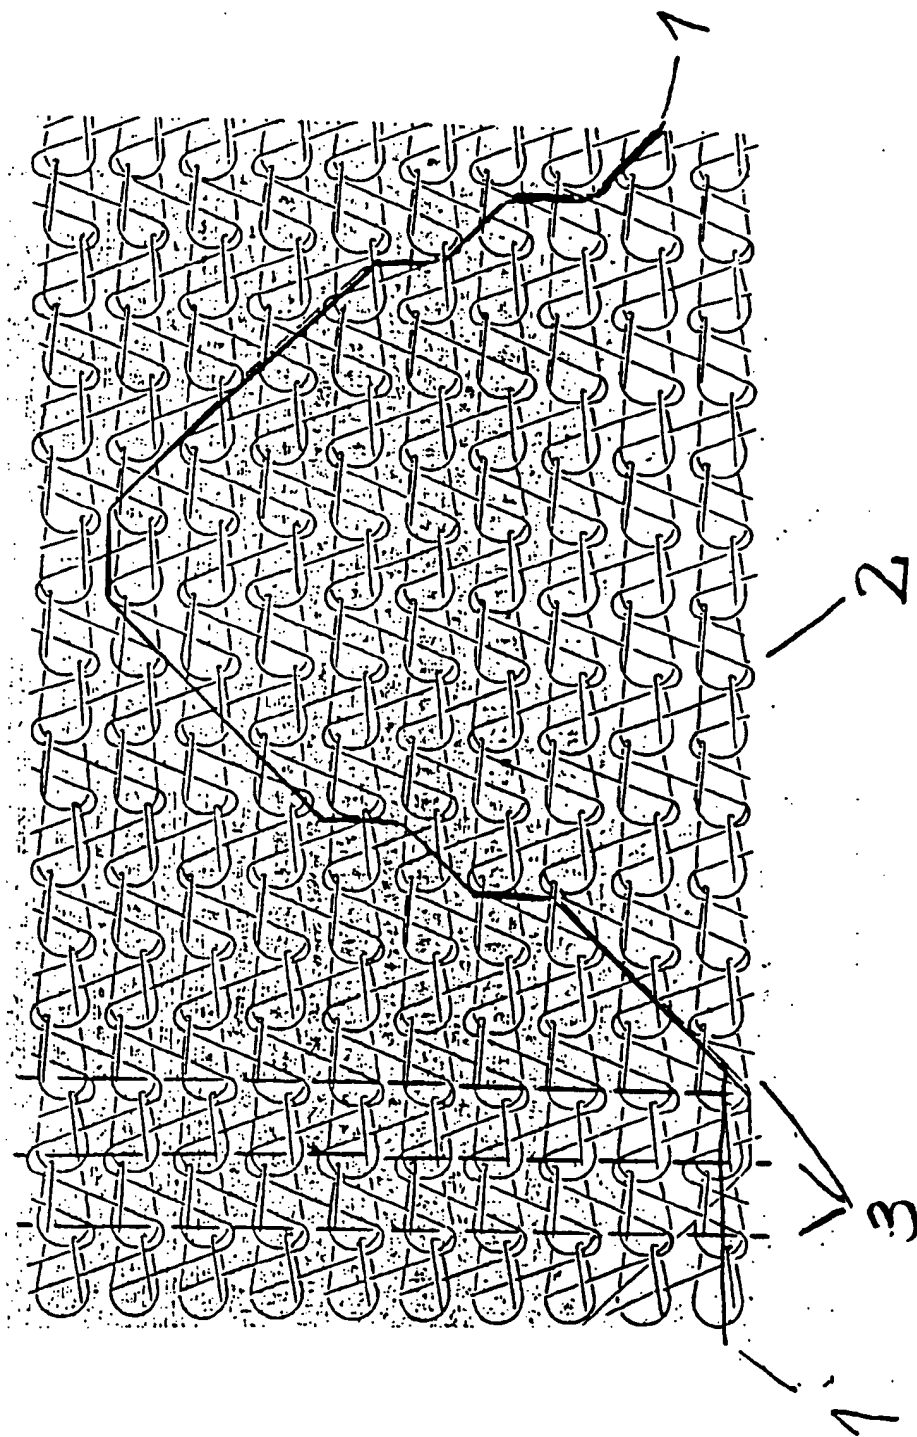


FIG. 1

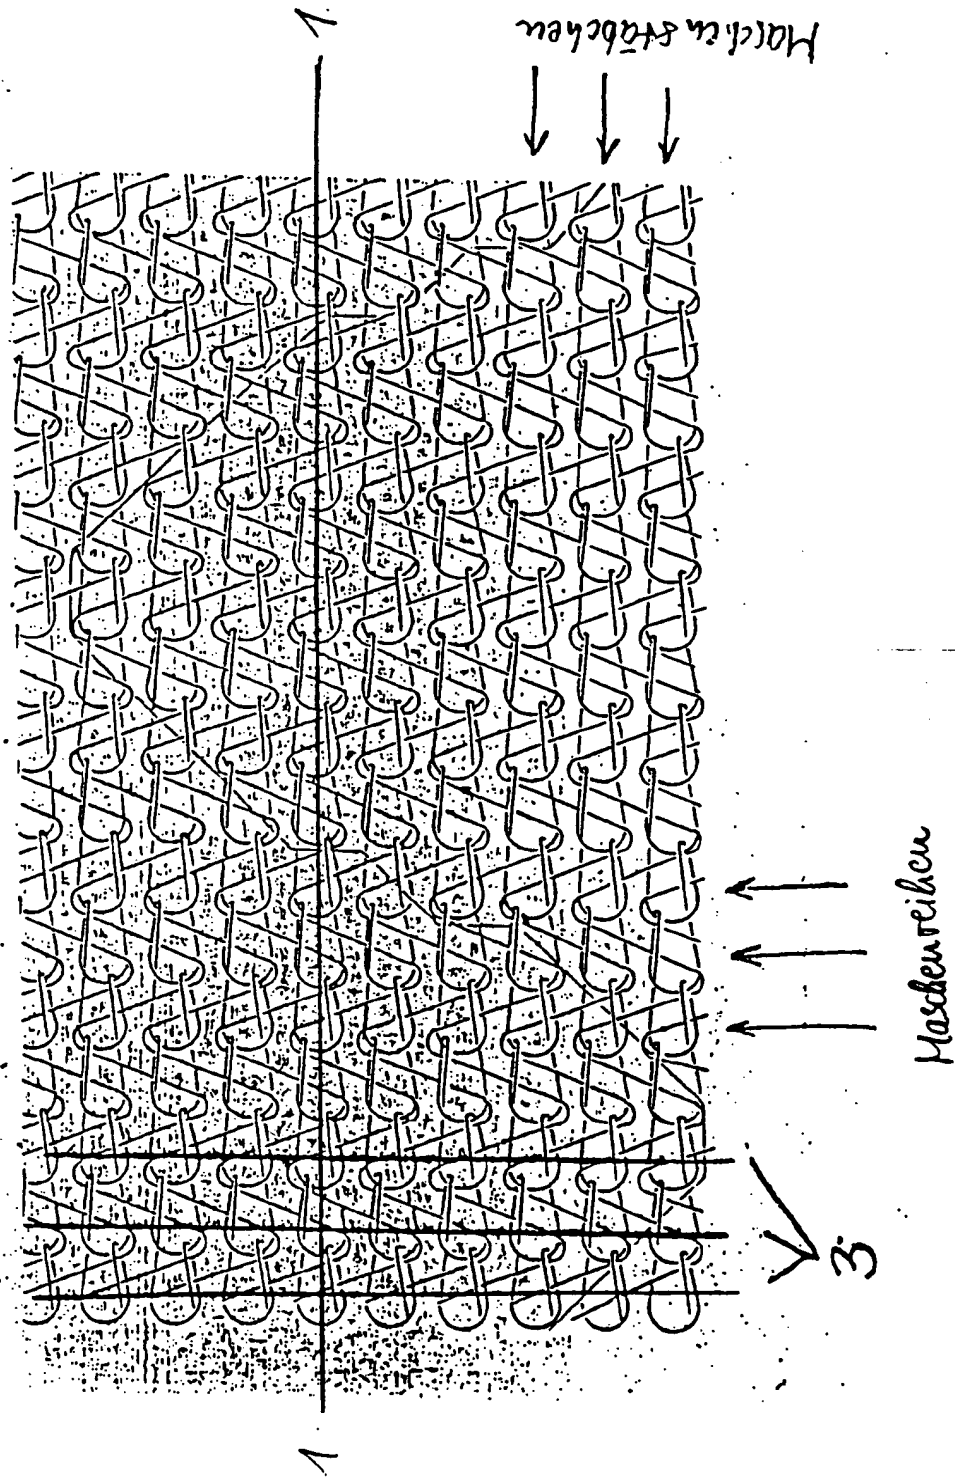


FIG. 2



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 548 574 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

②¹ Anmelde­nummer: 92120133.1

⑤ Int. Cl. 5: **H05B 3/34**

② Anmeldetag: 26.11.92

③ Priorität: 23.12.91 DE 4142774

D-63584 Gründau(DE)

④ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.06.93 Patentblatt 93/26

⑦2 Erfinder: Michelmann, Jochen
Jossaweg 13

Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB SE

W-6460 Gelnhausen(DE)

Erfinder: Hilmer, Josef
Friedrichstrasse 4

⊗ Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 15.09.93 Patentblatt 93/37

W-6466 Gründau 2(DE)

(71) Anmelder: I.G. Bauerrhin GmbH
elektro-technische Fabrik

74 Vertreter: Müller-Wolff, Thomas
HARWARDT NEUMANN, Patent- und
Rechtsanwälte, Postfach 14 55
D-53704 Siegburg (DE)

(54) Flächenheizelement und Verfahren zu seiner Herstellung.

57 Die Erfindung betrifft ein Flächenheizelement, insbesondere für Sitzheizungen im Kfz-Bereich, bestehend aus im wesentlichen parallel angeordneten Heizdrähten, die an ihren Enden und/oder Umlenkstellen mit Stromzuführungsleitern elektrisch verbunden sind und die in ein überwiegend textiles Grundmaterial eingebettet sind. Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem Flächenheizelement der eingangs genannten Art eine Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit und der Korrosionsstabilität an den Kontaktstellen zwischen Heiz- und Kontakteiter zu erreichen, damit die Nachteile der mangelnden Flexibilität und der Inhomogenität zu beseitigen, wobei einer erhöhte Sicherheit gegen Veränderung des elektrischen Widerstandes in der Kontaktfläche und damit ein erhöhter Schutz gegen örtliche Überhitzung ermöglicht wird. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die Heizleiter (1) als Schußfaden sinusförmig über r Maschenfäden (2) eines Grundmaterials verlaufen und zumindest an den Maxima der Amplituden in die Maschen des textilen Grundmaterials eingebunden sind, wobei die Stromzuführungsleiter (3) als Kontakteile (4) an den sich gegenüberliegenden Rapportkanten (5) rechtwinklig zur Sinusachse angeordnet sind und jeder Heizleiter (1) mit jedem Kontakteiter (3) elek-

trisch leitend verbunden ist.

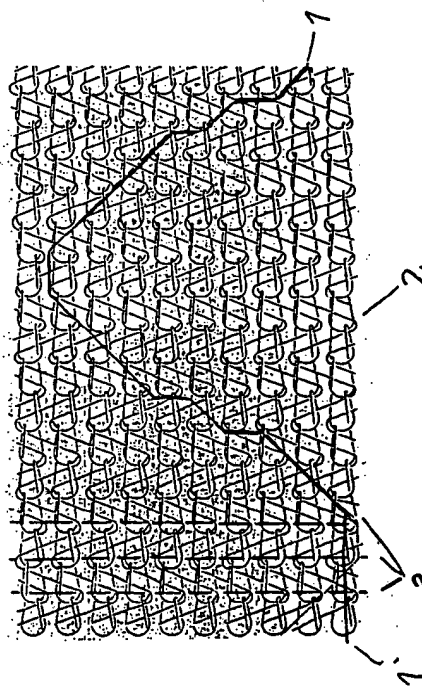


Fig 1

EP 0 548 574 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 12 0133

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
P,X	EP-A-0 463 516 (WÄRME- UND ELEKTROTECHNIK B. RUTHENBERG GMBH) * Spalte 3, Zeile 26 - Spalte 4, Zeile 43; Abbildungen 1-5 *	1	H05B3/34
E	DE-A-4 136 425 (IG BAUERHIN GMBH ELEKTRO-TECHNISCHE FABRIK) * das ganze Dokument *	1-11	
E	EP-A-0 532 468 (TECNIT TISSU TRUST REG.) * Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 5 * * Spalte 2, Zeile 24 - Zeile 48 * * Spalte 4, Zeile 32 - Spalte 5, Zeile 3; Abbildung *	1	
Y	DE-B-1 186 157 (THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.) * Spalte 3, Zeile 10 - Spalte 4, Zeile 7; Abbildungen 1,2 *	1,4,7, 10,11	
Y	DE-A-1 803 404 (DOW CORNING CORP.) * Seite 6, Zeile 9 - Seite 9, Zeile 7; Abbildungen 5,6 *	1,4,7, 10,11	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	US-A-3 472 289 (H.H. WEBBER)		H05B
A	US-A-3 232 080 (T. INUI)		
A	GB-A-750 930 (HOWARD FLINT LTD.)		
A	DE-C-867 263 (H.H. GOLDSTAUB)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	14 JULI 1993	ALBERTSSON E.G.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentsdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	